


Vejledning i opsætning af Video app med porttelefon

Tilslut skærm til dit WIFI:



Vælg **SET** ikonet

Tryk på **Globus** i venstre side, herefter vælges **WIFI**

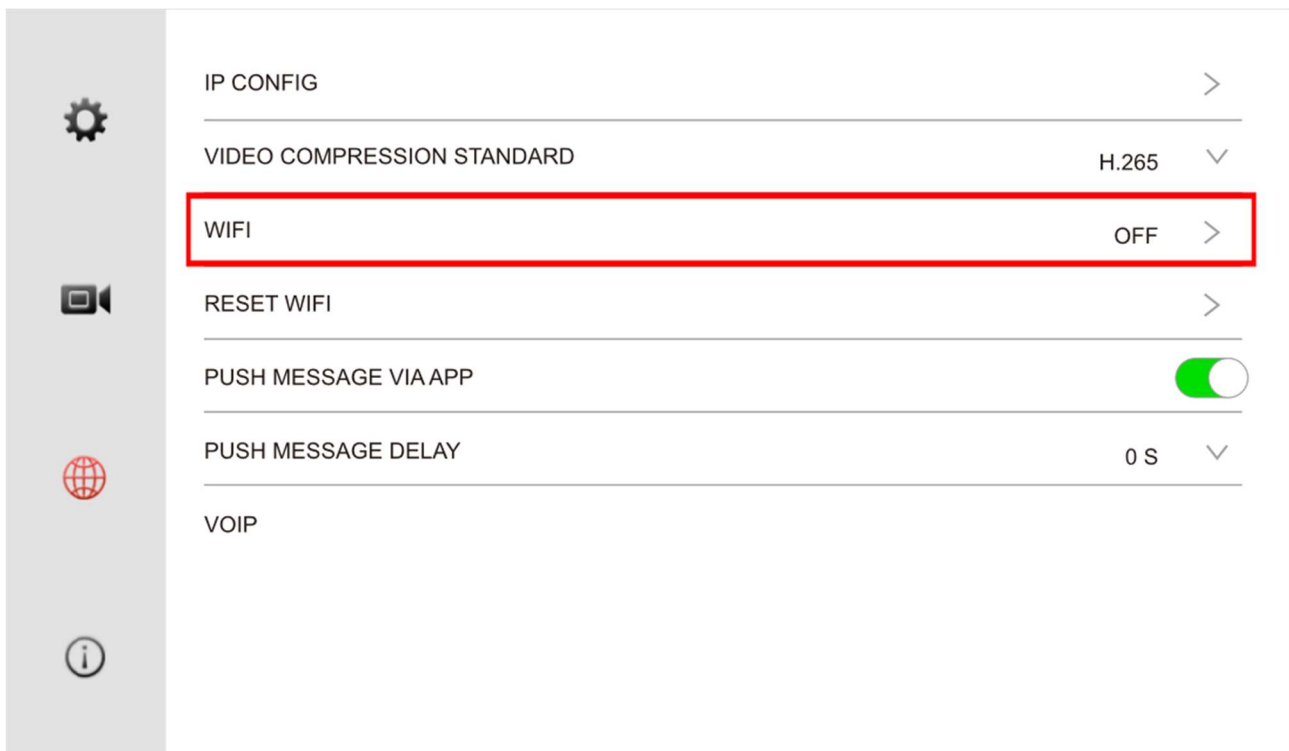

Tænd WIFI via knappen til højre og vent ca. 20 sekunder mens skærmen søger efter WIFI netværk



Vælg det ønskede netværk og indtast det tilhørende WIFI-password. Tryk dernæst CONNECT tasten. Hvorefter skærmen skriver: 'Please wait' mens den tilkobler til netværket.

< GUARDEON_TEST



CANCEL

CONNECT



The image shows a settings menu on a device. On the left is a vertical sidebar with four icons: a gear (top), a video camera, a globe, and a red circle with an exclamation mark (bottom). The main menu items are:


RESET	>
REGION	EUROPE ▾
FIRMWARE VERSION	V4.0.38

Below the menu items is a large QR code.


Når der trykkes på **udråbstegnet** nederst på venstre side, skal der nu ses en QR kode under firmware versions nummeret (vises kun hvis enheden blev tilsluttet WIFI).

Tuya Smart appen kan findes både til Android og Apples App Store

I Tuya appen tilføjes en enhed ved at trykke på det røde + øverste hjørne


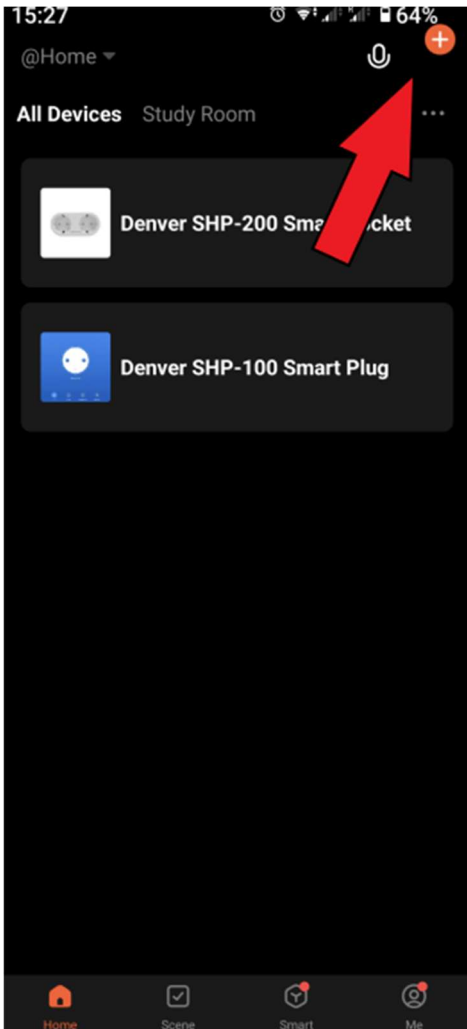


Når der trykkes på Scan startes mobilens eller tablets kamera (kan være du først skal tillade at appen må anvende kameraet). Herefter scannes QR koden på skærmen, og appen begynder at tilføje skærmen

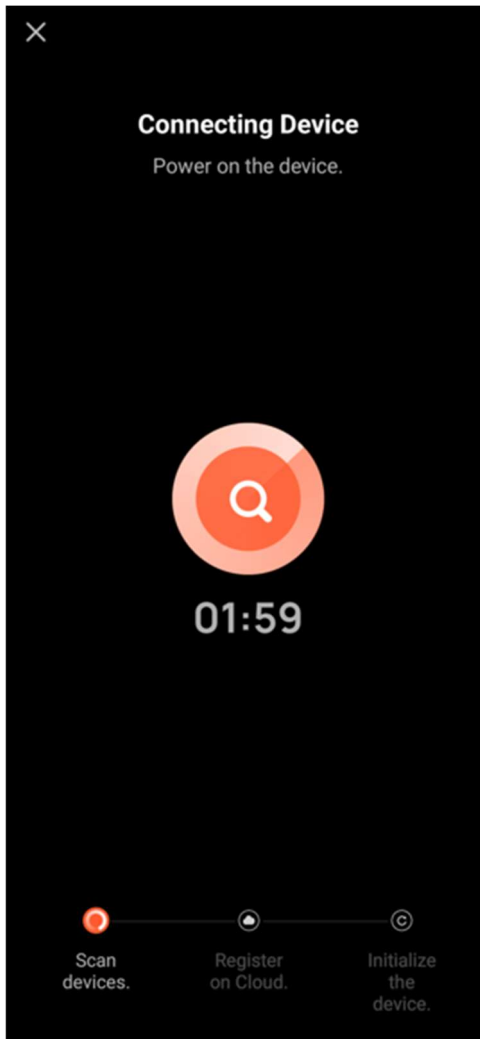

Processen kan tage op til 2 minutter, men oftest går dette meget hurtigt og meddelsen om det lykkedes skal gerne herefter vises. Tryk på **Done** knappen

Skærmen og appen er nu koblet sammen og når der modtages kald fra døren, ringer både skærmen og telefonen/tablet en

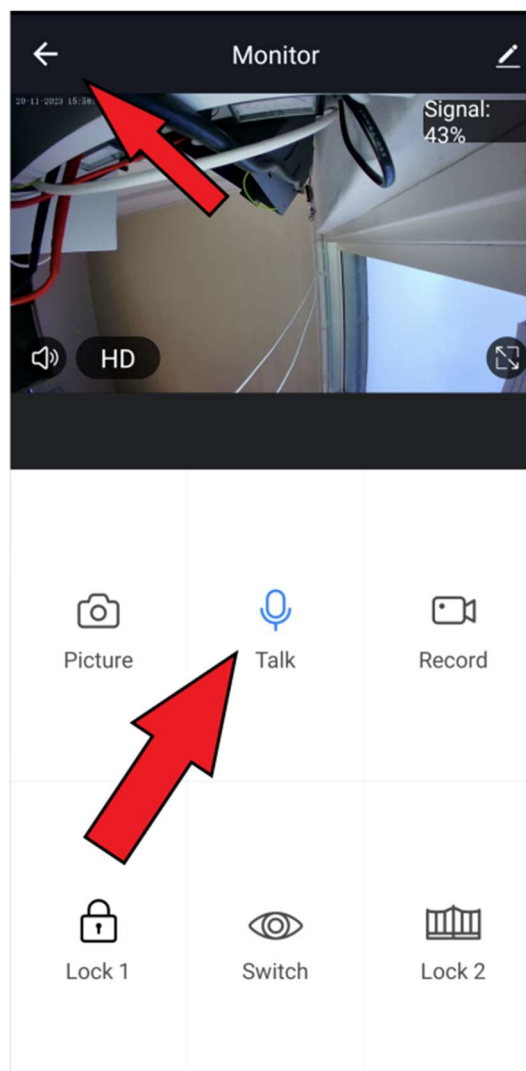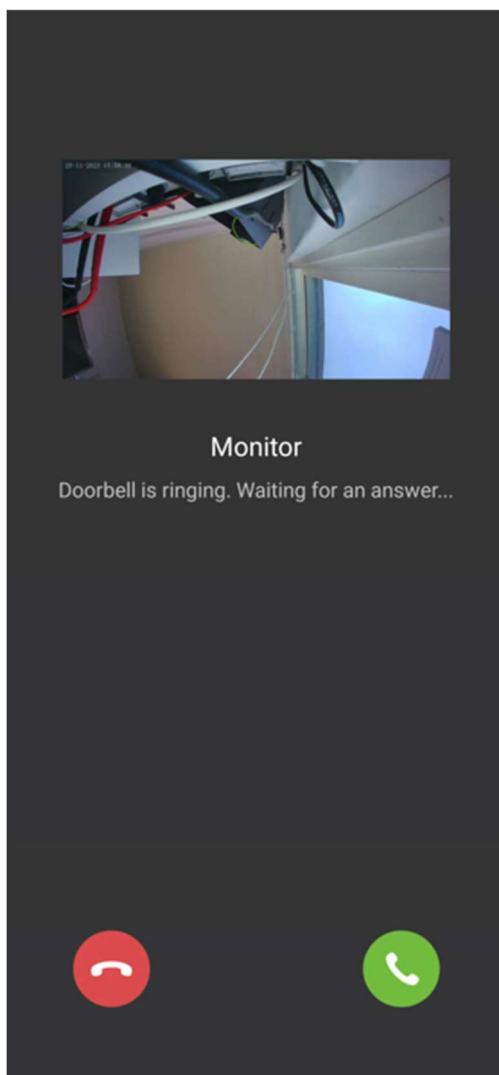

Selvom opkald svares på den grønne svarknap, fortsætter ringningen ved døren, så man kan se hver der ringer inden kaldet svares. Når **Talk** knappen påvirkes (bliver blå) etableres samtalen.

Ønskes det at åbne døren, trykkes på **Lock 1** knappen. Er indgange udstyret med tilhørende port, kan denne åbnes ved at trykke på **Lock 2** knappen.

Samtalen afbrydes ved at slukke **Talk** og trykke **pil** tilbage i toppen af skærmen!

